


IPC4-BXPCW

Intel® Celeron® ~ Core™ i5 ~ Core™ i7 CPU | Wi-Fi



Codice Prodotto	IPC4-BXPCW	
Raffreddamento	Senza ventola	
Processore [CPU]	Intel® Celeron® J4125 4 Core 2.00 GHz BM: 3030	IPC4-BXPCW-C10-4125
	Intel® Celeron® J6412 4 Core 2.00 GHz BM: 3900	IPC4-BXPCW-C10-6412
	Intel® Core™ i3-8145U 2 Core 2.20 GHz BM: 3860	IPC4-BXPCW-i3 10-8145
	Intel® Core™ i3-10110U 2 Core 2.10 GHz BM: 3940	IPC4-BXPCW-i310-10110
	Intel® Core™ i5-7200U 2 Core 2.50 GHz BM: 3340	IPC4-BXPCW-i5 10-7200
	Intel® Core™ i5-8265 U 4 Core 1.60 GHz BM: 6050	IPC4-BXPCW-i5 10-8265
	Intel® Core™ i5-10210U 4 Core 1.70 GHz BM: 6350	IPC4-BXPCW-i5 10-10210
	Intel® Core™ i7-7500U 2 Core 2.70 GHz BM: 3600	IPC4-BXPCW-i7 10-7500
	Intel® Core™ i7-10510U 4 Core 1.78 GHz BM: 6870	IPC4-BXPCW-i7 10-10510
RAM [Memoria di sistema]	Intel® Celeron® : 4GB Intel® Core™ da 8 GB (I modelli Celeron® e Core di 6a generazione possono essere aggiornati fino a 8 GB, mentre i modelli Core™ 7a, 8a e 10a generazione possono essere aggiornati fino a 16 GB.)	
Archiviazione SSD/mSATA/M.2	SSD mSATA/M.2 da 64 GB (aggiornabile a 512 GB)	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
USB 2.0	x4	
Porta seriale RS-232	x6	
Porta seriale RS-485	Opzionale	
Uscita video	HDMI x 1 VGA x 1	
Uscita audio	Uscita linea x 1	
Altoparlante incorporato	x 1	
Slot di espansione	Mini-PCIe x 2 [Per modulo mSATA e WiFi-BT]	
Senza fili	802,11 b/g/n	
Collegamento Bluetooth	BT4,1	
Tensione di alimentazione	DC 12 ~ 24V (l'adattatore è incluso nella confezione.)	
Tipo di montaggio	desktop VESA75 VESA100	
Temperatura	-10 °C ~ 60 °C	
Dimensioni esterne (mm)	188,6 x 200 x 58,3	
Peso (kg)	2	
Materiale del corpo	Alluminio	
Certificati	CE/FCC/ROHS/ISO	
Sistemi operativi supportati	Pre-installazione : Windows 10 Pro Supportato : Windows 7* di Windows 10 di Windows 11 Linux (pd) (* Solo i modelli Core™ di 6a e 7a generazione supportano Windows 7.)	

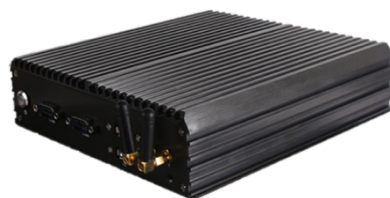

IPC4-BXPCA

RockChip RK3399 + Cortex-A72 + Cortex-A53 CPU



Codice Prodotto	IPC4-BXPCA	
Raffreddamento	Senza ventola	
Processore [CPU]	RockChip RK3399 + Cortex-A72 + Cortex-A53	IPC4-BXPCA-210
RAM [Memoria di sistema]	4 GB a bordo	
Archiviazione eMMC	eMMC da 32 GB (aggiornabile fino a 128 GB).	
LAN / Ethernet	GbE x 2	
USB 3.0	x 2	
Porta seriale RS-232	x 1	
Uscita video	HDMI x 1	
Uscita audio	Uscita linea x 1	
Altoparlante incorporato	x 1	
Slot di espansione	Mini-PCIe x 1 [Per modulo WiFi-BT]	
Senza fili	802,11 b/g/n	
Collegamento Bluetooth	BT4,1	
Tensione di alimentazione	DC 12 ~ 24V (l'adattatore è incluso nella confezione.)	
Tipo di montaggio	desktop VESA75 VESA100	
Temperatura	-10 °C ~ 60 °C	
Dimensioni esterne (mm)	188,6 x 200 x 58,3	
Peso (kg)	2	
Materiale del corpo	Alluminio	
Certificati	CE/FCC/ROHS/ISO	
Sistemi operativi supportati	Androdi 9,0	

